

Länken till produkten: <https://cncworld.se/autool-hts518-blstringsmaskin-fr-ventilrengoring-med-valnotsskal-p-644.html>



AUTOOL HTS518 Blästringsmaskin för ventilrengöring med valnötsskal

Bruttopris	8 660.00 kr
Nettopris	6 928.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	48 timmar
Katalognummer	AU518
Producentkod	HTS518

Produktbeskrivning

AUTOOL HTS518 Blästringsmaskin för ventilrengöring med valnötsskal

Integrerad sandblästring och abrasiv återvinning • 1400 W • 30 l tank • 23 adaptrar



AUTOOL®

HTS518

VALNÖTSSAND
KOLRENGÖRINGSMASKIN

EU US

3 ÅRS GARANTI
3
3 ÅRS GARANTI
AUTOOL

Djupgående borttagning av kolavlagringar

Extern luftkälla

Inbyggt dammfilter

Integrerad design

AUTOOL HTS518 tar bort envisa kolavlagringar från grenröret och insugningsventilerna med hjälp av metallsäkra granulat av valnötsskal. Enheten slipar och återvinner samtidigt mediet, och det inbyggda filtret separerar slipmedlet från föroreningar, så att granulatet kan användas igen.


EFFEKTIV BORTTAGNING AV SOF

En ström av tryckluft accelererar nötskalsgranulerna inuti en sluten inloppskanal. Påverkan av partiklar tar bort kolavlagringar från ytan på grenröret och ventilerna, utan

aggressiva kemikalier och utan att slipa metallelement.

Fördelar för motorn:

- **Grundlig rengöring:** tar bort kompakta, klibbiga kolavlagringar från intagskanaler och ventiler.
- **Återställ luftflöde:** rena passager hjälper till att minska grov tomgång, effektförlust och ökad bränsleförbrukning till följd av ett smutsigt intag.
- **Utan att ta isär huvudet:** efter att insugningsgrenröret tagits bort utförs rengöring utan mekanisk skrapning av ventiler.

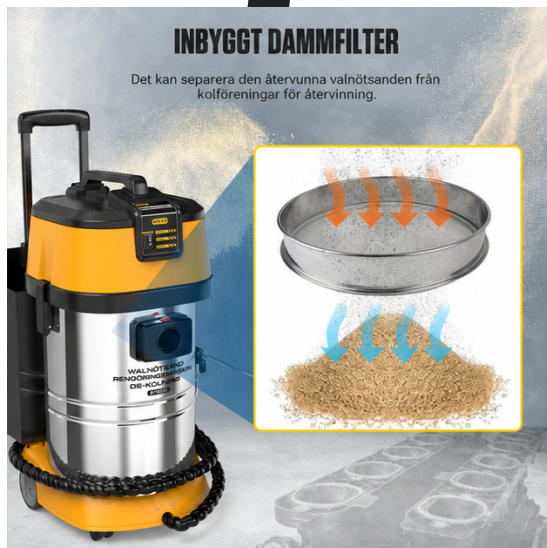

1400 W OCH SLUTEN CIRKULATION AV BLÄSTERMEDEL

Kraftfull sugmotor **1400 W** ger det undertryck som behövs för att samla upp granulatet tillsammans med de avlägsnade kolavlagringarna. Det inbyggda filtret separerar smuts och det rengjorda mediet går tillbaka till tanken.

Fördelar med det integrerade systemet:

- **Sandblästring och återhämtning på samma gång:** mindre utspillt slipmedel och en renare arbetsplats.
- **Flera användningsområden för granulat:** Om det används på rätt sätt kan slipmedlet användas cirka 5-10 gånger.
- **30 l tank:** Den rymliga designen gör att du bekvämt kan arbeta med den rekommenderade portionen på 3-5 kg granulat.

YTTRE LUFTKÄLLA

HTS518 arbetar med en extern kompressor som ger granulatet den energi som behövs för att bryta ned kolavlagringarna. Tillverkaren rekommenderar ett tryck på minst **6 bar**, max **0,7 MPa**.

Bruksanvisning:

- **Avfuktad luft:** en kompressor med en filtertork

begränsar fukt och sammanbakning av granulerna.

- **Två arbetslägen:** låg eller hög hastighet gör att du kan anpassa intensiteten till graden av smuts.
- **Cirka 2 minuter per kanal:** Efter varje cykel, stoppa enheten och kontrollera rengöringseffekten.



23 ADAPTERAR FÖR OLIKA MOTORER

Setet innehåller **23 adapterar** anpassad till många former av intagskanaler. De underlättar tät anslutning av lansen och återvinningsröret under drift.

Bred kompatibilitet:

- adapterar för utvalda motorer från BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan och andra märken,
- separata tips för olika inloppsportsprofiler,
- Det bakre förvaringsfacket låter dig förvara adapterar på din enhet.

ERGONOMI I VERKSTADEN

Det kompakta, integrerade höljet kombinerar sandblåstrings-, sug- och filtreringssystem. **Trestegs justerbart teleskophandtag** och 360° roterbara hjul gör det enkelt att flytta enheten mellan stationer.

- **Rörlighet:** stabilt underlag på hjul och utdragbart transporthandtag.
- **Ordning:** kablar kan dras runt kroppen och adapterar kan förvaras i sidoförvaringsfacket.
- **Olika fordonsstöd:** design avsedd för personbilar av många märken.

TELESKOPHANDTAG

Fungerar med universella hjul, vilket gör det enkelt för servicetekniker att flytta utrustningen.



3-steg höjdjustering



Lätt att flytta

SPECIFIKATIONER

Användning	Alla fordon	Undertryck	0.02MPa
Märkspänning	110V/220V	Luftflöde	<300L/Min
Märkfrekvens	50/60Hz	Förpackningsmått	520x520x890mm
Tankvolym	30L	Vikt	23.5KG
Märkeffekt	1400W		



DETALJERADE TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Modell	AUTOOL HTS518	
Användning	Rengöring av insugningsrör och ventiler i bilar	

Märkspänning	110 V / 220 V
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1400 W
Tankvolym	30 l
Undertryck	0,02 MPa
Luftflöde	
Erforderligt kompressortryck	minst 6 bar, max 0,7 MPa
Rekommenderat blästermedel	Valnötsskal, fraktion 0,6–1,2 mm; rekommenderad belastning 3–5 kg
Förpackningsmått	520 × 520 × 890 mm
Vikt	23,5 kg

FÖRBEREDELSE OCH ARBETE

1. Häll 3-5 kg torrt nötskalsgranulat med en brådel av 0,6-1,2 mm i tanken och installera filtret och locket korrekt.
2. Demontera insugningsröret, välj lämplig adapter och ställ in ventilen som ska rengöras i stängt läge.
3. Anslut lansen till återvinningsröret och kompressorn till enhetens strömförsörjningskontakt.
4. Starta låg eller hög växel, rengör kanalen i cirka 2 minuter, stoppa sedan enheten och kontrollera resultatet.
5. När du är klar, ta bort eventuella kvarvarande granulatpartiklar med en blåspistol.

Viktigt: kompressorn ingår inte i setet. Arbeta med skyddsglasögon och se alltid till att ventilen som ska rengöras är stängd.

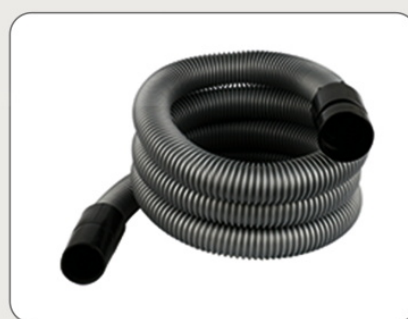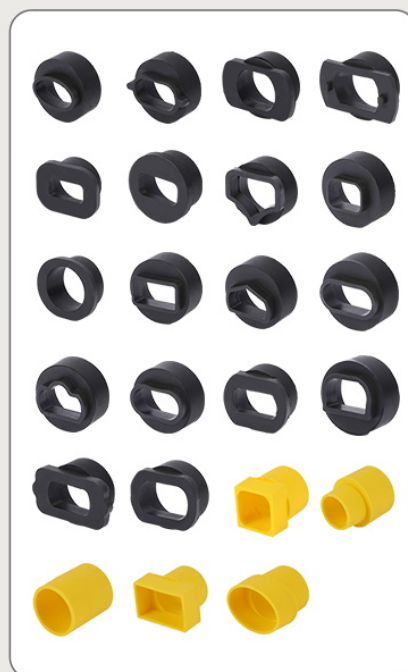

PAKETETS INNEHÅLL:

- 1x AUTOOL HTS518 enhet,
- 1x sandblåstringspistol med lans,
- 1x blåspistol,
- 1x sugslang med spetsar,
- 23x adapter för intagskanaler,
- 1x skyddsglasögon,
- 1x bruksanvisning.

3-ÅRS GARANTI



Tre års produktgaranti.
Vi är engagerade i din nöjdhet.



Tillverkargaranti: 3 år på huvudenheten och 1 år på tillbehören, enligt AUTOOLs garantivillkor.