

Aktuella information för den: 26-07-2025 14:50

Länken till produkten: <https://cncworld.se/chiller-cw7800-sa-26-kw-p-580.html>



Chiller CW7800 S&A 26 kW

Bruttopris	85 650.00 kr
------------	---------------------

Nettopris	68 520.00 kr
-----------	---------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	14 dagar
-------------	-----------------

Katalognummer	10444
---------------	--------------

Producentkod	CW-7800
--------------	----------------

Produktbeskrivning

Industriell kylare CW7800 S&A 26 kW





Kylare CW-7800 är en industriell vattenkylare för slutna kretsar från det välrenommerade märket Teyu S&A, som har specialiserat sig på tillverkning av dessa enheter i 20 år.

Kylaren använder köldmediet R-134A för vattenkylning. Kylanläggningen håller den inställda temperaturen oberoende av rumstemperaturen där den står. Därmed förblir ditt systems driftparametrar stabila.

Det är möjligt att programmera kylaren att arbeta inom ett temperaturområde vars överskridande triggas ett akustiskt larm.

Denna kylare har en effekt på 26 kW, vilket ger en **hög kylkapacitet på 88 712 BTU/h - 300 % mer än modellen CW6260.**



Exempel på användning av kylaren CW-7800:

- Lasersystem
- CNC-bearbetningscenter
- Laboratorieutrustning (rotationsindunstare, vakuumsystem)
- Analytiska instrument (spektrometrar, bioanalyser, vattenprovtagare)
- Medicinsk diagnostikutrustning (MRT, röntgen)
- Maskiner för plastformning
- Skrivare
- Ugn
- Svetssystem
- Förpackningsmaskiner
- Plasmaetsningsanläggning
- UV-härdningsmaskin
- Gasgeneratorer
- Heliumkompressor (kryokompressor)

Egenskaper hos kylaren CW7800:

- Kylkapacitet: 26 kW
- Aktiv kylning
- Temperaturstabilitet: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperaturinställningsområde: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Köldmedium: R-134a
- Intelligent temperaturregulator
- Flera larmfunktioner
- Klar för omedelbar användning
- Enkel underhåll
- Synlig vattennivå
- Möjlighet till PC-anslutning via Modbus RS485-gränssnitt

Vad utmärker vår kylare CW7800?

Den är avsedd för användning inomhus.

Den kan flexibelt användas för kylapplikationer **inom industriell produktion, analytik, medicin och laboratorier.**

Denna mycket pålitliga och ekonomiska industriella kylaggregat kännetecknas av hög kylkapacitet på 26 kW och en temperaturregleringsnoggrannhet på $\pm 1^{\circ}\text{C}$ samt överensstämmelse med CE- och RoHS-standarder.

Sidopanelerna kan enkelt demonteras för regelbundet underhåll. En intelligent temperaturregulator säkerställer automatisk temperaturkontroll.






Intuitiv LCD-panel

Via panelen kan temperaturen ställas in **med en noggrannhet på 1 °C**. Det finns 2 driftlägen – manuellt temperaturläge och intelligent temperaturläge.

Tydlig vattennivåindikator

Indikatorn har 3 färgzoner:

- Gul: hög vattennivå
- Grön: optimal vattennivå
- Röd: för låg vattennivå

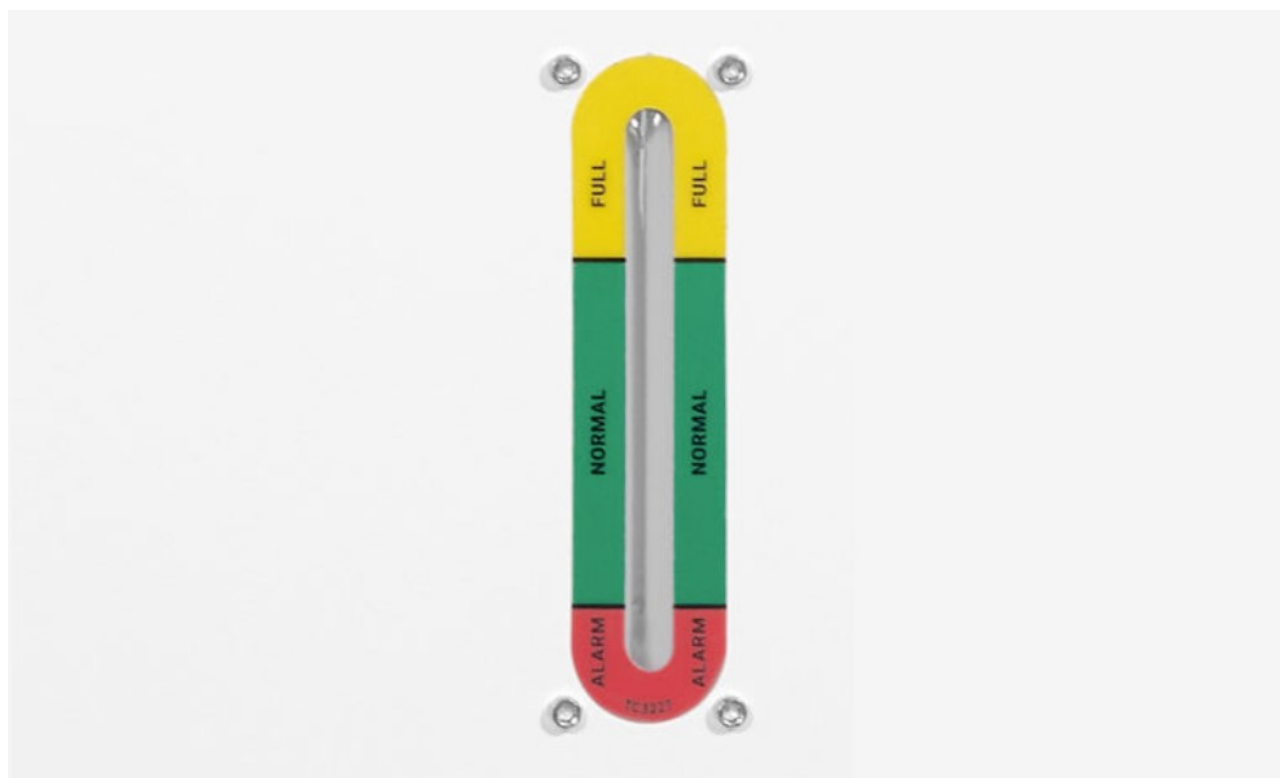



Anslutningsklämmor

Professionellt utformade av ingenjörerna hos kylaggregattillverkaren TEYU, enkla att ansluta och stabila under alla anslutningsförhållanden.

• Tekniska data för kylaren CW7800:

Matningsspänning: trefas, 380 V AC

- **Frekvens:** 50 Hz
- **Arbetsströmsområde:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Maximal energiförbrukning:** 14,06 kW
- **Kompressoreffekt:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Nominell kylkapacitet:**

88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

-
- **Köldmedium:** R-134A
 - **Temperaturnoggrannhet:** ± 1 °C
 - **Typ av strypventil:** Kapillär
 - **Pumpeffekt:** 1,1 kW
 - **Tankvolym:** 170 L
 - **Vätske-in/utlopp:** Rp 1"
 - **Maximalt pumptyck:** 6,15 bar
 - **Maximalt pumpflöde:** 117 l/min
 - **Nettovikt (NW):** 277 kg
 - **Bruttovikt (GW):** 317 kg
 - **Enhetsmått:** 155 × 80 × 135 cm
 - **Förpackningsmått:** 170 × 93 × 152 cm

