
Aktuella information för den: 17-11-2026 06:52

Länken till produkten: https://cncworld.se/graverat-laminat-300x200mm-13mm-olika-frger-p-591.html

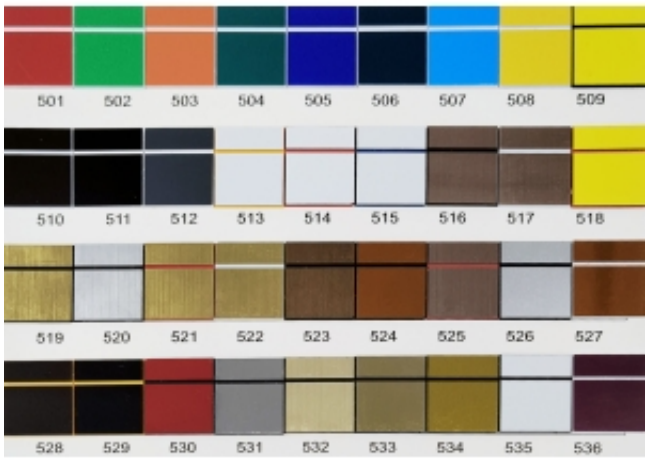

Graverat laminat 300x200mm / 1.3mm | Olika färger

Bruttopris	**65.00 kr**
Nettopris	**52.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Katalognummer	**LMG-04**
Producentkod	**60403020**
EAN	**5907052594950**

Produktbeskrivning

Premium-gravyrlaminat (för laserskärning och -gravering)

Storlek: 300x200 mm / Tjocklek 1,3 mm

FÄRG 535 - SLUTSÅLT!!!

TILLGÄNGLIGA LAMINATFÄRGER: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 536

OBS! Färgerna: 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 har en blank, spegelliknande yta, och färgerna 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 har dessutom en borstad metallstruktur.

Matta färger: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536

Specialiserat gravyrlaminat, optimalt anpassat för bearbetning med CO_2- och fiberlaser. Detta material kombinerar estetik med exceptionell hållbarhet och garanterar ett professionellt slutresultat. Laminatet är avsett för användning **inomhus**.

OBS! Vänligen ange önskat färgnummer i kommentarsfältet vid beställning.

Vårt laminat är tillverkat av en homogen, avancerad **polymerlegering av PMMA/ABS.**
Till skillnad från traditionella lösningar består **hela skivan av ett homogent material**, i stället för en tunn akrylbeläggning som limmats på ett underlag. Färgskiktet, med en tjocklek på 0,05 mm (50 µm), appliceras med **sublimeringstryck – färgämnet tränger direkt in i plastens struktur på molekylär nivå** och blir en integrerad del av skivan.

De viktigaste fördelarna med denna teknik:

- **Ingen risk för delaminering:** Legeringens homogena struktur eliminerar helt problem med blåsor, lossnande skikt eller delaminering till följd av fukt eller temperaturförändringar.
- **Färg som tål avflagning och flisning:** Tack vare sublimeringstekniken bildar färgämnet ingen separat hinna ovanpå ytan. Det lossnar inte, flagnar inte och är motståndskraftigt mot ytliga repor.
- **Utmärkt mekanisk bearbetning och laserbearbetning:** Materialet lämpar sig utmärkt för skärning med CNC-fräs och CO2-laser – kanterna förblir släta, utan smältskador, grader eller brännmärken.
- **Beständighet mot vatten och rengöringsmedel:** Ytan tål kontakt med vatten, rengöringsmedel, tvättutrustning och vanliga desinfektionsmedel.
- **Mångsidig användning:** Ett utmärkt val för typskyltar, maskinfrontpaneler, namnbrickor, troféer, informationsskyltar och skyltning inomhus.

Varför välja vårt laminat?

- **Perfekt laserskärning:** Den utvecklade formeln säkerställer **rena snittkanter** utan smältning och med minimal rökutveckling.
- **Hög gravyrkontrast: Skarpa och lättlästa detaljer** tack vare tydlig kontrast mellan topplager och baslager.
- **Ytskydd:** Varje skiva har en **skyddsfilm** på graveringsytan som skyddar produkten mot repor och skador under transport och montering.

Ett utmärkt val för märkplåtar, skyltar, kontrollpaneler och dekorationer.