Aktuella information för den: 16-11-2026 01:48

Länken till produkten: https://cncworld.se/kylaggregat-cw6260-an-9kw-kylare-p-556.html



Kylaggregat CW6260 AN 9kW Kylare

Bruttopris	**55 780.00 kr**
Nettopris	**44 624.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Katalognummer	**10410**
Producentkod	**CW-6260-AN**
EAN	**5907052594172**

Produktbeskrivning

Chiller CW6260 AN 9kW


CW-6260
S&A
S&A



Exempel på användningsområden för Chiller 6260:

- Laboratorieutrustning (rotationsavdunstare, vakuumsystem)
- Analytisk utrustning (spektrometer, bioanalyser, vattenprovtagare)
- Medicinsk diagnostisk utrustning (MRI, röntgen)
- Maskiner för formning av plast
- Skrivare
- Ugn
- Svetsmaskin
- Förpackningsmaskiner
- Plasmabetsningsmaskin

- UV-härdningsmaskin
- Gasgeneratorer
- Heliumkompressor (kryokompressorer)

Chiller CW-6260 är en industriell kylare avsedd för kylning av vatten i ett slutet system.

Chillern använder kylmedlet R-134A för vattenkylning. Den upprätthåller den inställda temperaturen oavsett rummets temperatur där den är placerad. Genom att säkerställa sådana förhållanden hålls användarens arbetsparametrar stabila.

Det finns möjlighet att programmera chillern att arbeta inom ett temperaturintervall, varvid ett ljudlarm aktiveras om temperaturen överskrids.

Denna chiller har en kapacitet på hela 9 kW, vilket motsvarar en stor kylkapacitet på 30 708 BTU/h – nästan 80 % mer än modellen CW6200 och över 500 % mer än modellen CW 5200.

Egenskaper hos Chiller CW6260:

- Kylkapacitet: 9 kW
- Aktiv kylning
- Temperaturstabilitet: ± 0,5 ℃
- Temperaturregleringsintervall: 5°C ~35°C
- Kylmedel: R-134a
- Intelligent temperaturregulator
- Flera larmfunktioner
- Klar för omedelbar användning
- Lätt underhåll och mobilitet
- Visuell vattennivåindikator

Vad särskiljer vår chiller CW6260?

Den är avsedd för användning i slutna utrymmen.

Den kan flexibelt användas för kylbehov **inom industriella, analytiska, medicinska och laboratorietillämpningar.**

Denna högst pålitliga och kostnadseffektiva industriella kylaggregat har en hög kylkapacitet på 9 kW och en temperaturkontrollprecision på ± 0,5°C, samt överensstämmelse med CE- och RoHS-standarder.

Sidokåporna kan enkelt tas bort för regelbundet underhåll. En intelligent temperaturregulator har installerats för att säkerställa automatisk temperaturkontroll. Fyra hjul på undersidan gör det enkelt att positionera enheten.


CW-6260
S&A




Intuitiv LCD-kontrollpanel

Med panelen kan du noggrant ställa in temperaturen **med en noggrannhet på 0,5 °C**. Det finns två driftlägen - manuellt läge för temperaturinställning och intelligent temperaturinställning.

Vattennivåindikator som är lätt att läsa

Indikatorn har tre färgzoner:

Gul: hög vattennivå
Grön: optimal vattennivå
Röd - för låg vattennivå

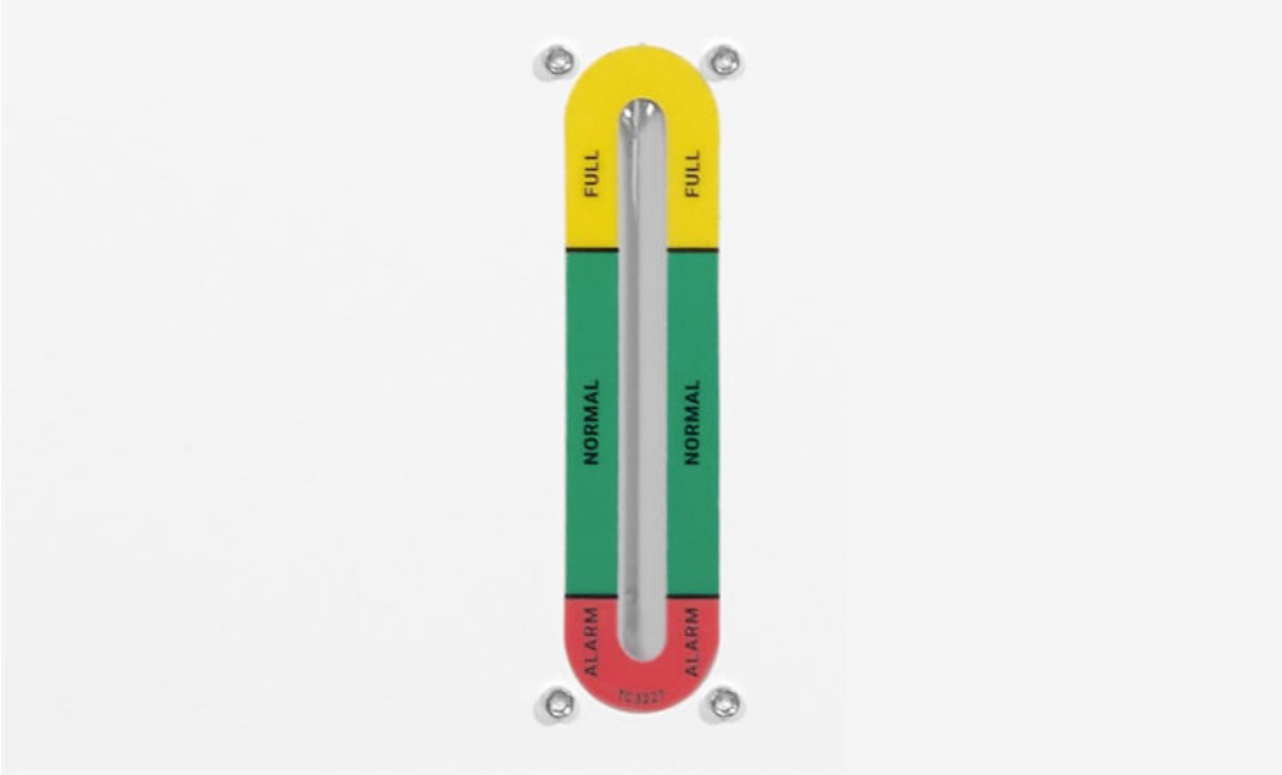



Rullhjul och dränering

Fyra svängbara rullhjul gör det enkelt att flytta maskinen från en plats till en annan. På maskinens undersida finns även ett dräneringssystem för enkel tömning av vattentanken.

Tekniska specifikationer för Chiller CW6260: