Aktuella information för den: 18-11-2026 06:59

Länken till produkten: https://cncworld.se/kylaggregat-cw7800-sa-26-kw-p-580.html




# Kylaggregat CW7800 S&A 26 kW

| | |
|---|---|
| Bruttopris | **85 650.00 kr** |
| Nettopris | **68 520.00 kr** |
| Tillgänglighet | **Tillgängligt** |
| Leveranstid | **48 timmar** |
| Katalognummer | **10444** |
| Producentkod | **CW-7800** |
| EAN | **5907052594769** |

## Produktbeskrivning

### Industriell kylare CW7800 S&A 26 kW


CAUTION
POWER SWITCH
Description of alarm code
E0 Ambient temperature sensor failure
E0 Water temperature sensor failure
E0 Power phase loss alarm
E0 Power anti-phase alarm
E1 Liquid level alarm
E1 Compressor pressure switch alarm
E1 Switch type flow alarm
E1 Pump overload alarm
E1 Sensor type flow alarm
E1 Compressor overload alarm
E1 Ultrahigh room temperature alarm
E1 Ultrahigh water temperature alarm
E1 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800




**Kylare CW-7800 är en industriell vattenkylare för slutna kretsar från det välrenommerade märket Teyu S&A, som har specialiserat sig på tillverkning av dessa enheter i 20 år.**

Kylaren använder köldmediet R-32 för vattenkylning. Kylanläggningen håller den inställda temperaturen oberoende av rumstemperaturen där den står. Därmed förblir ditt systems driftparametrar stabila.

**Det är möjligt att programmera kylaren att arbeta inom ett temperaturområde vars överskridande triggar ett akustiskt larm.**

Denna kylare har en effekt på 26 kW, vilket ger en **hög kylkapacitet på** 88 712 **BTU/h – 300 % mer än modellen CW6260.**


TEYU
CHILLER

### Exempel på användning av kylaren CW-7800:

- Lasersystem
- CNC-bearbetningscenter
- Laboratorieutrustning (rotationsindunstare, vakuumsystem)
- Analytiska instrument (spektrometrar, bioanalyser, vattenprovtagare)
- Medicinsk diagnostikutrustning (MRT, röntgen)
- Maskiner för plastformning
- Skrivare
- Ugn
- Svetssystem
- Förpackningsmaskiner
- UV-härdningsmaskin
- Gasgeneratorer
- Heliumkompressor

### Egenskaper hos kylaren CW7800:

- Kylkapacitet: 26 kW
- Aktiv kylning
- Temperaturstabilitet: ± 1℃
- Temperaturinställningsområde: 5°C ~ 35°C
- Köldmedium: R-32
- Intelligent temperaturregulator
- Flera larmfunktioner
- Färdigt att användas direkt
- Enkel underhåll
- Synlig vattennivå
- Möjlighet till PC-anslutning via Modbus RS485-gränssnitt

## Vad utmärker vår kylare CW7800?

Den är avsedd för användning inomhus.

Den kan flexibelt användas för kylapplikationer **inom industriell produktion, analytik, medicin och laboratorier**.

Denna mycket pålitliga och ekonomiska industriella kylaggregat kännetecknas av hög kylkapacitet på 26 kW och en temperaturregleringsnoggrannhet på ± 1°C samt överensstämmelse med CE- och RoHS-standarder.

Sidopanelerna kan enkelt demonteras för regelbundet underhåll. En intelligent temperaturregulator säkerställer automatisk temperaturkontroll.


CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER



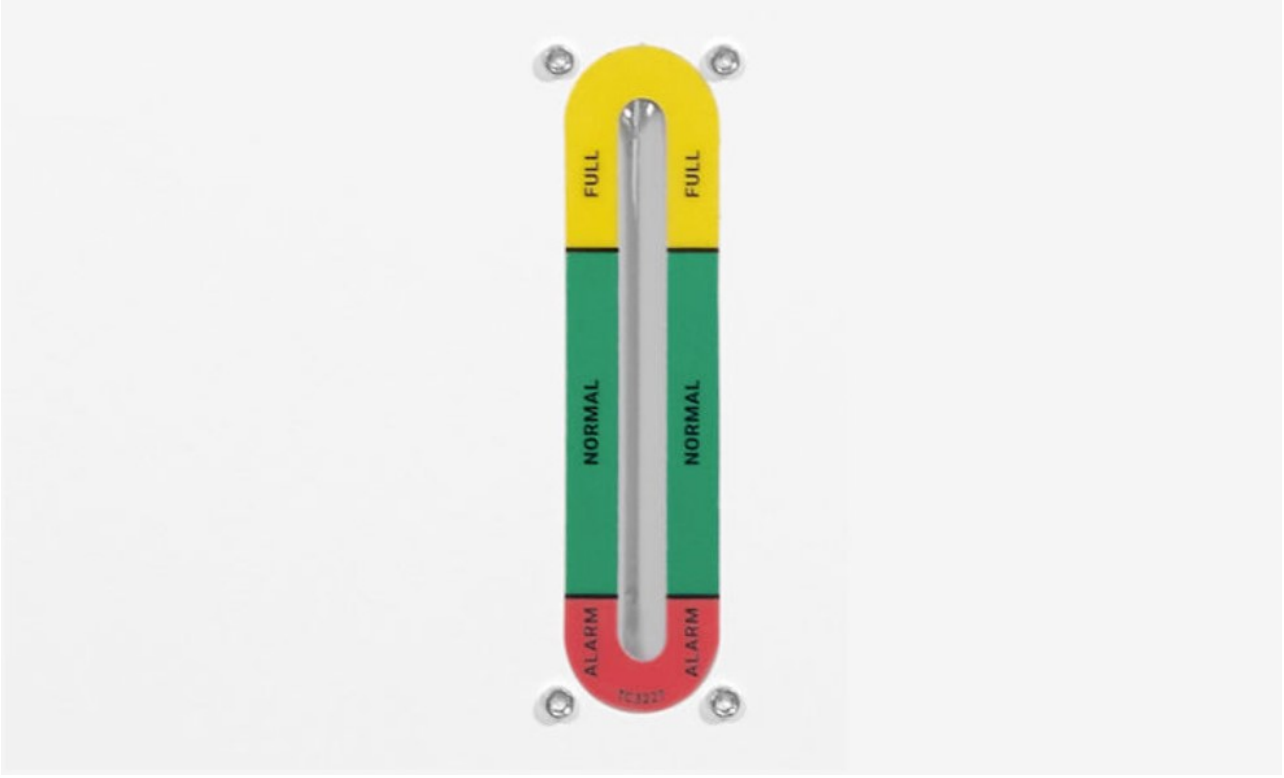

### Intuitiv LCD-panel

Via panelen kan temperaturen ställas in **med en noggrannhet på 1 °C**. Det finns 2 driftlägen – manuellt temperaturläge och intelligent temperaturläge.

### Tydlig vattennivåindikator

Indikatorn har 3 färgzoner:

Gul: hög vattennivå
Grön: optimal vattennivå
Röd: för låg vattennivå


FULL
FULL
NORMAL
NORMAL
ALARM
ALARM




**Anslutningsklämmor**

Professionellt utformade av ingenjörerna hos kylaggregattillverkaren TEYU, enkla att ansluta och stabila under alla förhållanden.

- **Tekniska data för kylaren CW7800:**

  **Matningsspänning:** trefas, 380 V AC

- **Frekvens:** 50 Hz
- **Arbetsströmsområde:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Maximal energiförbrukning:** 14,06 kW
- **Kompressoreffekt:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Nominell kylkapacitet:**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Köldmedium:** R-32
- **Temperaturnoggrannhet:** ±1 °C
- **Typ av strypventil:** Kapillär
- **Pumpeffekt:** 1,1 kW
- **Tankvolym:** 170 L
- **Vätske-in/utlopp:** Rp 1"
- **Maximalt pumptyck:** 6,15 bar
- **Maximalt pumpflöde:** 117 l/min
- **Nettovikt (NW):** 277 kg
- **Bruttovikt (GW):** 317 kg
- **Enhetsmått:** 155 × 80 × 135 cm
- **Förpackningsmått:** 170 × 93 × 152 cm


Industrial Water Chiller
Water Supply Inlet
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
FILL
ALARM
OVERFALL GAP
DRAIN