Aktuella information för den: 18-11-2026 06:58

Länken till produkten: https://cncworld.se/kylaggregat-cwul-05-kylare-p-557.html



Kylaggregat CWUL-05 Kylare

Bruttopris	**6 900.00 kr**
Nettopris	**5 520.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Producentkod	**CWUL-05**
EAN	**5907052594561**

Produktbeskrivning

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 är den perfekta lösningen för kylning **av FIBER UV lasergraveringsmaskiner upp till 5W** och mer. Den är också perfekt **för CO2-laserplottrar upp till 100W** och **andra enheter som kräver aktiv kylning** och stabil temperatur under drift.

Ger **hög temperatursstabilitet ± 0,3 °C**, kylkapacitet **upp till 380W**, ger **aktiv kylning** och garanterar stabil lasereffekt.

Chiller CWUL-05, som finns i ett kompakt och lätt hus, kännetecknas av hållbarhet, låga underhållskrav, enkel användning, energieffektiv drift och hög tillförlitlighet.

CWUL-05 **har många larmfunktioner för att skydda laserutrustningen** mot överhettning eller andra potentiella skador. Det finns också två robusta handtag monterade på toppen som gör det enkelt att transportera och en uppsättning hjul ingår för att kunna flytta den från en plats till en annan.



Huvudfunktioner för CWUL-05 Chiller:


- Kylkapacitet: 380 W
- Aktiv kylning
- Temperaturstabilitet: ±0,3°C
- Temperaturinställningsområde: 5°C ~35°C
- Kylmedel: R-134a
- Kompakt och lätt
- Bekväm påfyllningsöppning för vatten
- Visuellt vattennivåindikator
- Integrerade larmfunktioner
- Lätt underhåll och mobilitet (hjul och handtag ingår)



Intelligent temperaturregulator

Temperaturregulatorn erbjuder mycket exakt temperaturkontroll med en tolerans på ±0,3°C och två temperaturinställningslägen som användaren kan styra – konstant temperaturläge och intelligent styrningsläge.



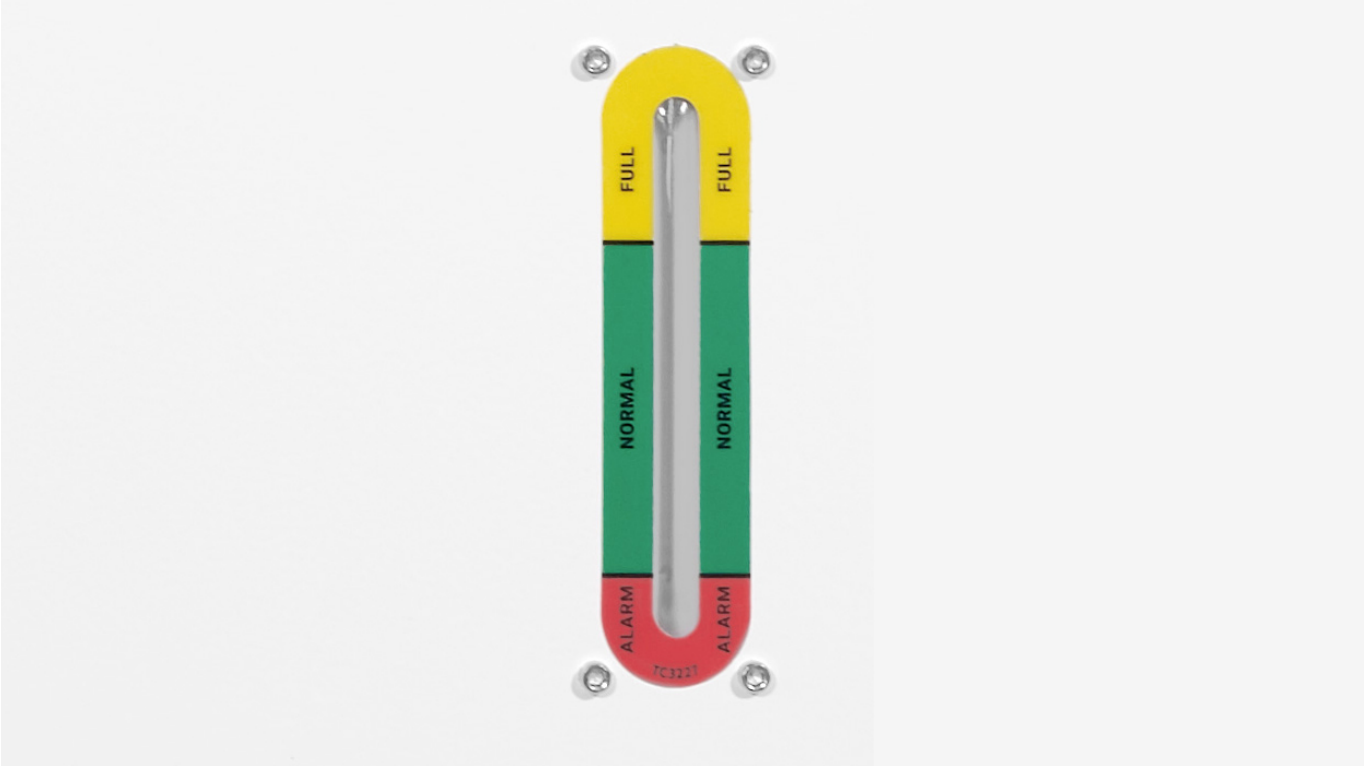

Tydlig vattennivåindikator

Vattennivåindikatorn har 3 färgområden: gul, grön och röd.

Gul zon - hög vattennivå.

Grön zon - normal vattennivå.

Röd zon - låg vattennivå.

Integrerade handtag monterade på toppen


Robusta handtag är monterade på toppen av chillern, vilket gör det enkelt att transportera den.




Tekniska specifikationer för CWUL-05 Chiller:

- **Spänning**: AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvens**: 50 Hz
- **Arbetande ström**: 0,5 ~ 4,1 A
- **Maximal energiförbrukning**: 0,76 kW
- **Kompressor effekt**: 0,18 kW / 0,24 HP
- **Nominal kylkapacitet**: 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Kylvätska**: R-134a
- **Kylprecision**: ± 0,3 ℃
- **Reducer**: Kapillär
- **Pumpeffekt**: 0,05 kW
- **Tankkapacitet**: 6 L
- **Inlopp och utlopp**: Rp1/2”
- **Maximalt pumptryck**: 1,2 bar
- **Maximalt pumpflöde**: 13 l/min
- **Netto vikt (NW)**: 19 kg
- **Brutto vikt (G.W.)**: 21 kg
- **Enhetens dimensioner (L x B x H)**: 58 × 29 × 52 cm
- **Förpackningens dimensioner (L x B x H)**: 65 × 36 × 56 cm

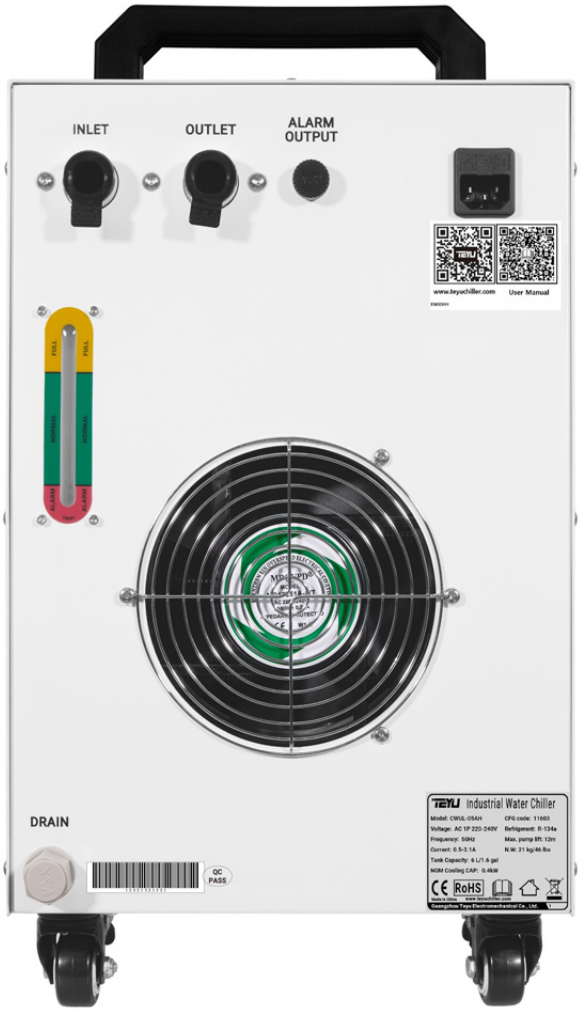

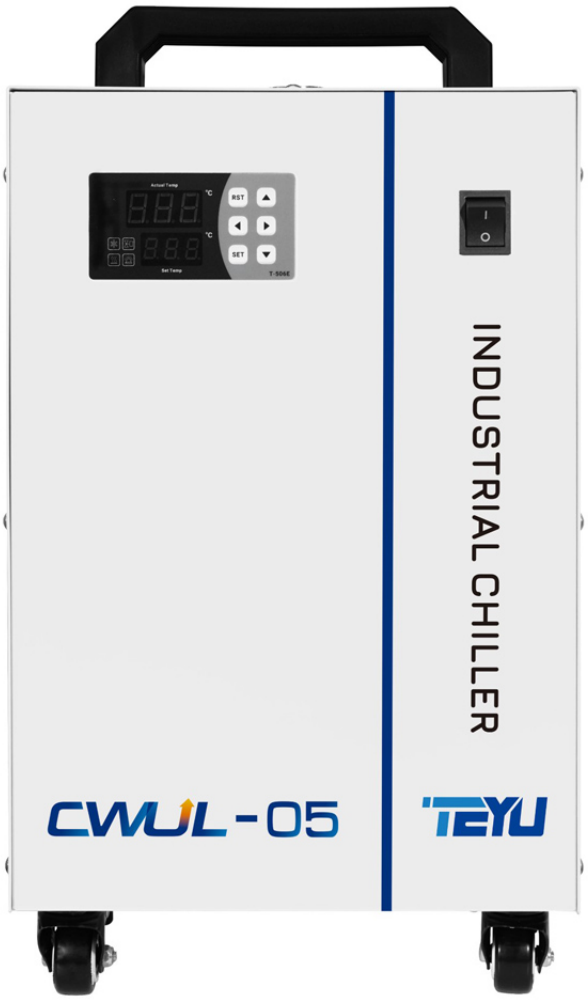
RST
SET
INDUSTRIAL CHILLER
CWUL-05
TEYU