

Länken till produkten: <https://cncworld.se/rengrare-fr-vinylskivor-ps30-al-p-155.html>



Rengörare för vinylskivor PS30 AL

| | |
|----------------|---------------------|
| Bruttopris | 4 700.00 kr |
| Nettopris | 3 760.00 kr |
| Sista pris | 5 600.00 kr |
| Tillgänglighet | Tillgängligt |
| Leveranstid | 24 timmar |
| Katalognummer | 10197 |
| Producentkod | UCAL-30-6 |

Produktbeskrivning

Vinylrengöringsmaskin PS30 AL

Den ovanstående ultraljudsrengöraren är en oundgänglig enhet för samlare och audiophilerna som uppskattar det unika ljudet från vinylskivor, som fortfarande är mycket utbredda, och som vill ta hand om skivornas skick på rätt sätt.

Manuell **rengöring av vinylskivor** kan vara utmattande och det är svårt att rengöra spåren grundligt med en trasa eller svamp.

Ultraljudsrengöraren sparar energi, tack vare det roterande tillbehöret blir tvättningen mycket enkel och effektiv.


Det viktigaste är att rengöringen inte påverkar ljudkvaliteten på något sätt.
Vi fäster skivorna, håller i vatten med rengöringsmedel och efter några minuter är våra skivor helt rena.

Dessutom innehåller **kitet användbara tillbehör** för att stödja skivtvättprocessen.

Ultraljudsrengöraren PS 30AL utmärker sig genom isolerade omvandlare, vilket ger extra säkerhet vid användning av rengöraren. Den stora diametern på omvandlarna ger ett bättre rengöringsresultat och ökar effektiviteten. Underläggsskivan är gjord av högkvalitativt stål. Vi kan justera drifttiden och temperaturen, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen och parametrarna visas på LCD-skärmen. Vi kan även justera effekten via den roterande knappen.

Principen för rengöring med en ultraljudsrengörare:

Vätskan i ultraljudsrengöraren når alla ställen som är otillgängliga för mekanisk rengöring. Genom att använda ultraljud bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som sprakar mot väggarna på det rengjorda föremålet och rengör det på djupet. Rengöringseffektiviteten hos ultraljudsrengöraren ökas genom att placera föremålet så nära ultraljudsgeneratorerna som möjligt.

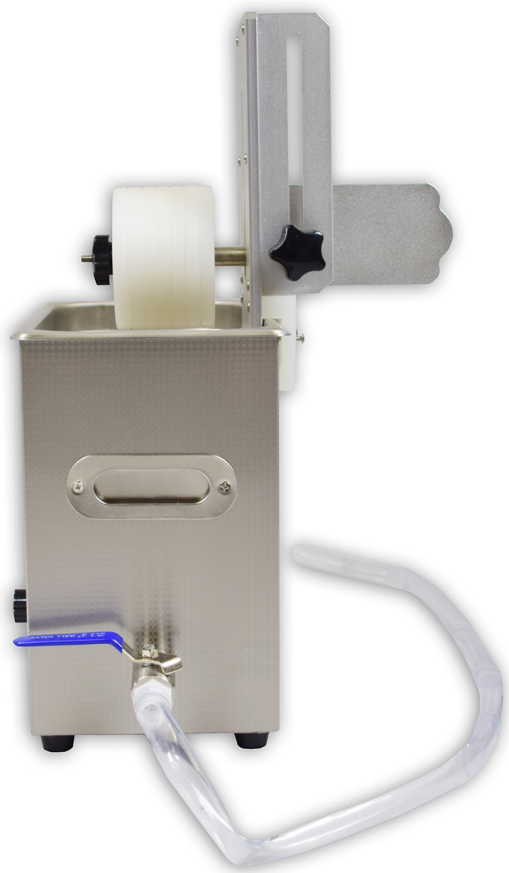



Process för rengöring av vinylskivor:

Steg ett: Placera apparaten på ett horisontellt bord, anslut den till elnätet, placera hållaren helt på baksidan av apparaten och fäst den med två skruvar.




Steg två: Innan du sätter i skivorna, skruva loss muttern, sätt i den vita tätningen, sätt i skivorna, sätt i den vita tätningen igen och skruva åt muttern, sätt i den nedre fästet och fäst den.

Steg tre: Håll vatten i tanken och doppa hälften av skivan i vattnet. Använd inga rengöringslösningar för skivor. Anslut hållaren till adaptern. Skivan kommer att börja snurra när hållaren sätts på.

Steg fyra: Starta ultraljudsrengöringen, ställ in tiden på 12-15 minuter, torka skivan efter tvätt och lyssna om det är högt. Om inte, betyder det att tvättiden har varit tillräcklig. Ställ in temperaturen på 35°C.

Steg fem: Lyft upp fästet till högsta position. Låt det rotera i 5-10 minuter efter ultraljudsrengöringen för att ta bort resterande vatten.

Steg sex: Torka skivorna efter rengöring på ställen. Skivorna kan torkas med en hårtork (plasttyp) eller med en svamp.

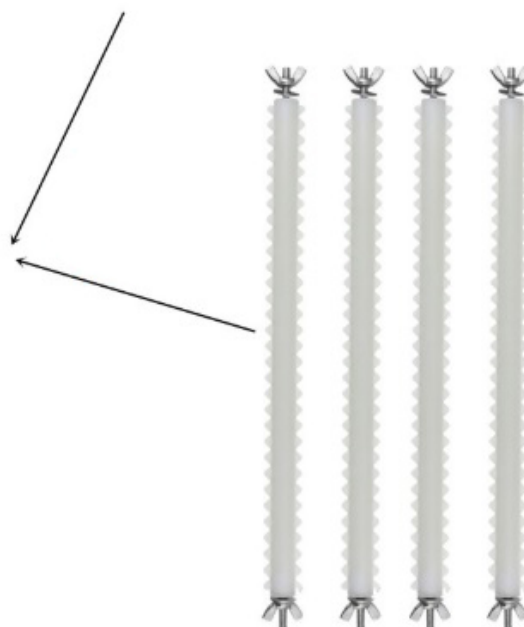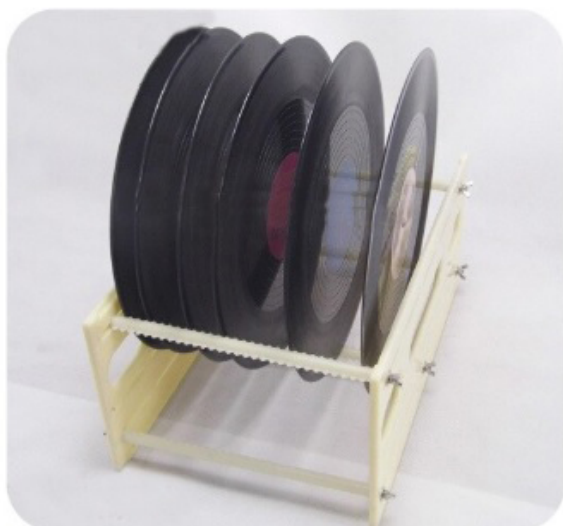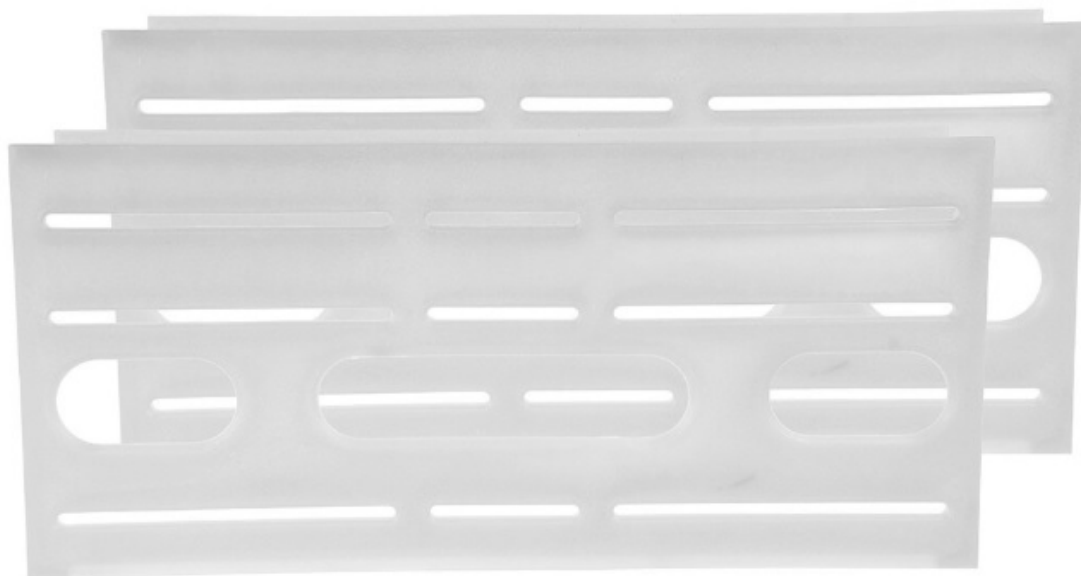

Tekniska specifikationer:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Ultraljudseffekt: 180 W**
- **Cyklustid: 1-30 minuter**
- **Storlek på underlägg (LxBxH): 330x180x270 mm**
- **Tankkapacitet: 6 L**
- **Värmeeffekt: 200 W**
- **Temperaturintervall: 20-80 °C**
- **Avloppsventil: Ja**
- **Vikt: 8 kg**

-
- **Strömförsörjning: 230V AC50Hz**

Setet innehåller:

- **Torkställning**
- **Hållare med roterande axel**
- **Gummislang**
- **Svamp + Polertrasa**
- **Skruvmejsel**

