Aktuella information för den: 16-11-2026 01:34

Länken till produkten: https://cncworld.se/st80-sjlvgende-bensindriven-grvmaskin-18-hk-grvningskapacitet-80-cm-17-cm-bred-p-633.html



ST80 Självgående bensindriven grävmaskin | 18 hk | Grävningskapacitet 80 cm | 17 cm bred

Bruttopris	**43 400.00 kr**
Nettopris	**34 720.00 kr**
Sista pris	~~**50 850.00 kr**~~
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Katalognummer	**10462**
Producentkod	**F192**
EAN	**5907052595094**

Produktbeskrivning

Självgående kedjegrävare på bensin ST80 för diken

max. grävdjup 80 cm | dikesbredd 17 cm | kraftfull motor 18 hk




OBS! OM DU BEHÖVER ÄNNU DJUPARE DIKEN, MEDDELA OSS. TILL DIKESGRÄVAREN KAN DU ÄVEN KÖPA EN 100 CM LÅNG KEDJA HOS OSS!

DEN STÖRSTA KEDJEGRÄVAREN AV DENNA TYP PÅ MARKNADEN!
Revolutionera dina markarbeten med en kedjegrävare i premiumklass.

Denna självgående maskin är konstruerad för maximal effektivitet vid förläggning av underjordiska installationer. Den gör det möjligt att skapa **diken med ett djup på upp till 80 cm och en bredd på 17 cm**.
Tack vare den **kraftfulla drivlinan på 18 hk** och den **robusta stålkonstruktionen med en vikt över 250 kg** behövs varken manuellt grävande eller hyrning av tunga byggmaskiner.

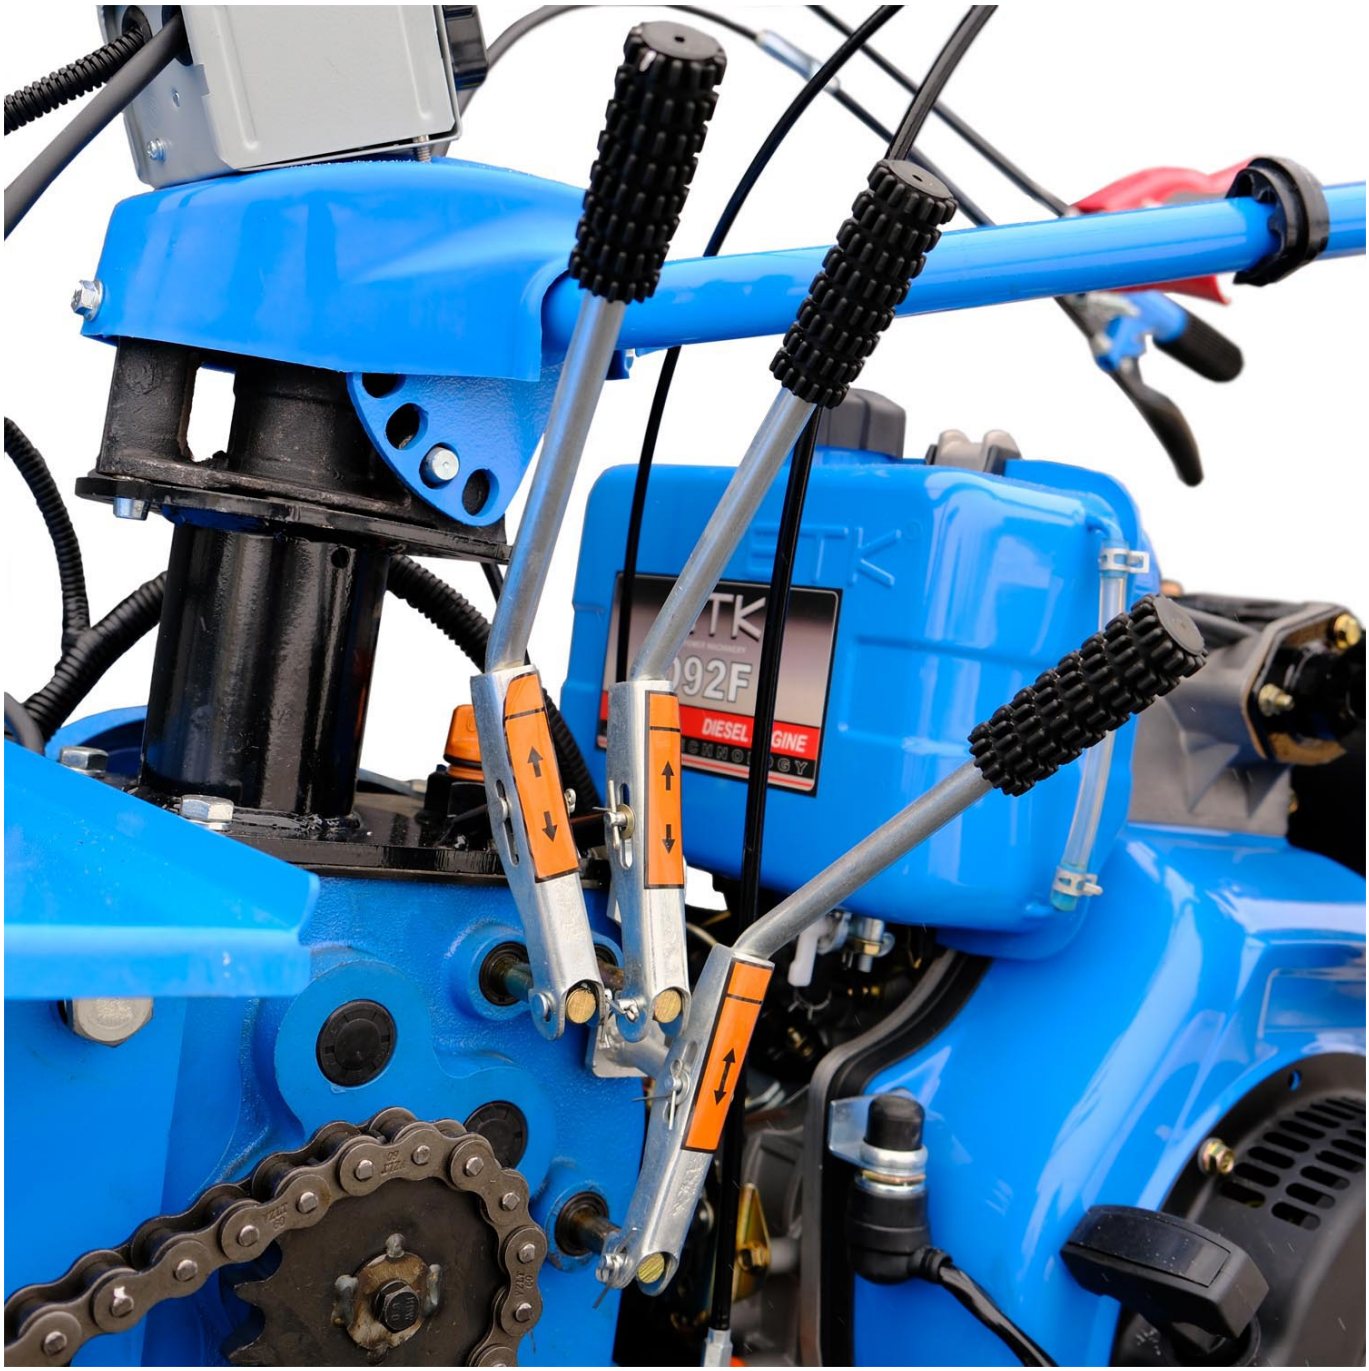


TK
92F
DIESEL

Varför välja denna modell av kedjegrävare?

Dieselmotorns prestanda och effektivitet:
Maskinens hjärta är en pålitlig dieselmotor med **slagvolym på 499 cm³ och effekt på 18 hk**.
Bränsleförbrukningen är endast **1,5–2 l/h**; jämförbara bensindrivna maskiner **förbrukar upp till dubbelt så mycket**.
Den **5-liters bränsletanken** räcker för upp till **3 timmars kontinuerlig drift**.
Denna konfiguration säkerställer **högt vridmoment** och jämn gång även i **kompakt, lerig och hård jord**, där svagare bensinmotorer misslyckas – med betydande **bränslebesparing**.



Grävprecision
Maskinen skapar **perfekt jämna diken** med en **bredd på 17 cm och ett djup på upp till 80 cm**. Ideala parametrar för följande installationer:

- **el- och fiberoptiska kablar**,
- **vatten- och gasledningar**,
- **bevattningssystem i trädgårdar och fruktodlingar**.

Maskinen är **självgående** och kräver ingen fysisk kraft för förflyttning. Den är utrustad med en **växellåda med två framåt- och två backväxlar** samt möjlighet att **låsa ett hjul** för enkel ändring av färdriktning under arbetet.



Grävsystem
Kedjan är utrustad med **robusta metalltänder av hårdmetall** som klarar även **de svåraste markförhållandena**.
Elektrisk höjning och sänkning av kedjan ökar arbetskomforten avsevärt och möjliggör snabb reaktion från operatören.
Sidoutkast av jorden säkerställs av **2 stora transportskruvar** som effektivt kastar ut materialet ur diket.
Profilerade gummihjul i storlek 6.00 (150 mm bredd) – 10 (10-tums fälg) ger extra stabilitet och grepp under arbetet.




Mobilitet och enkel manövrering
Trots en **vikt över 250 kg**, som ger stabilitet under arbetet, är kedjegrävaren **mycket lättmanövrerad**. Styret kan **roteras 360°** samt höjas eller sänkas för att anpassas efter operatörens behov.
Maskinen har **egen drivning**, **två arbetshastigheter** och en **mekanism för frikoppling av drivningen på ett valt hjul** (differential), vilket underlättar manövrering i trånga utrymmen och på svår terräng.



Kedjegrävare med brett användningsområde

Denna mini-kedjegrävare är ett **oumbärligt verktyg** för installations-, trädgårds- och byggföretag. Idealisk för:

- **Trädgårdar och privata tomter:** förläggning av belysnings- eller bevattningssystem – med **minimal skada på gräsmattan** tack vare den smala dikesprofilen.
- **Byggarbetsplatser:** snabb förläggning av **avloppsrör och elkablar**.
- **Jordbruk och fruktodling:** för **dränerings- och bevattningsarbeten**.

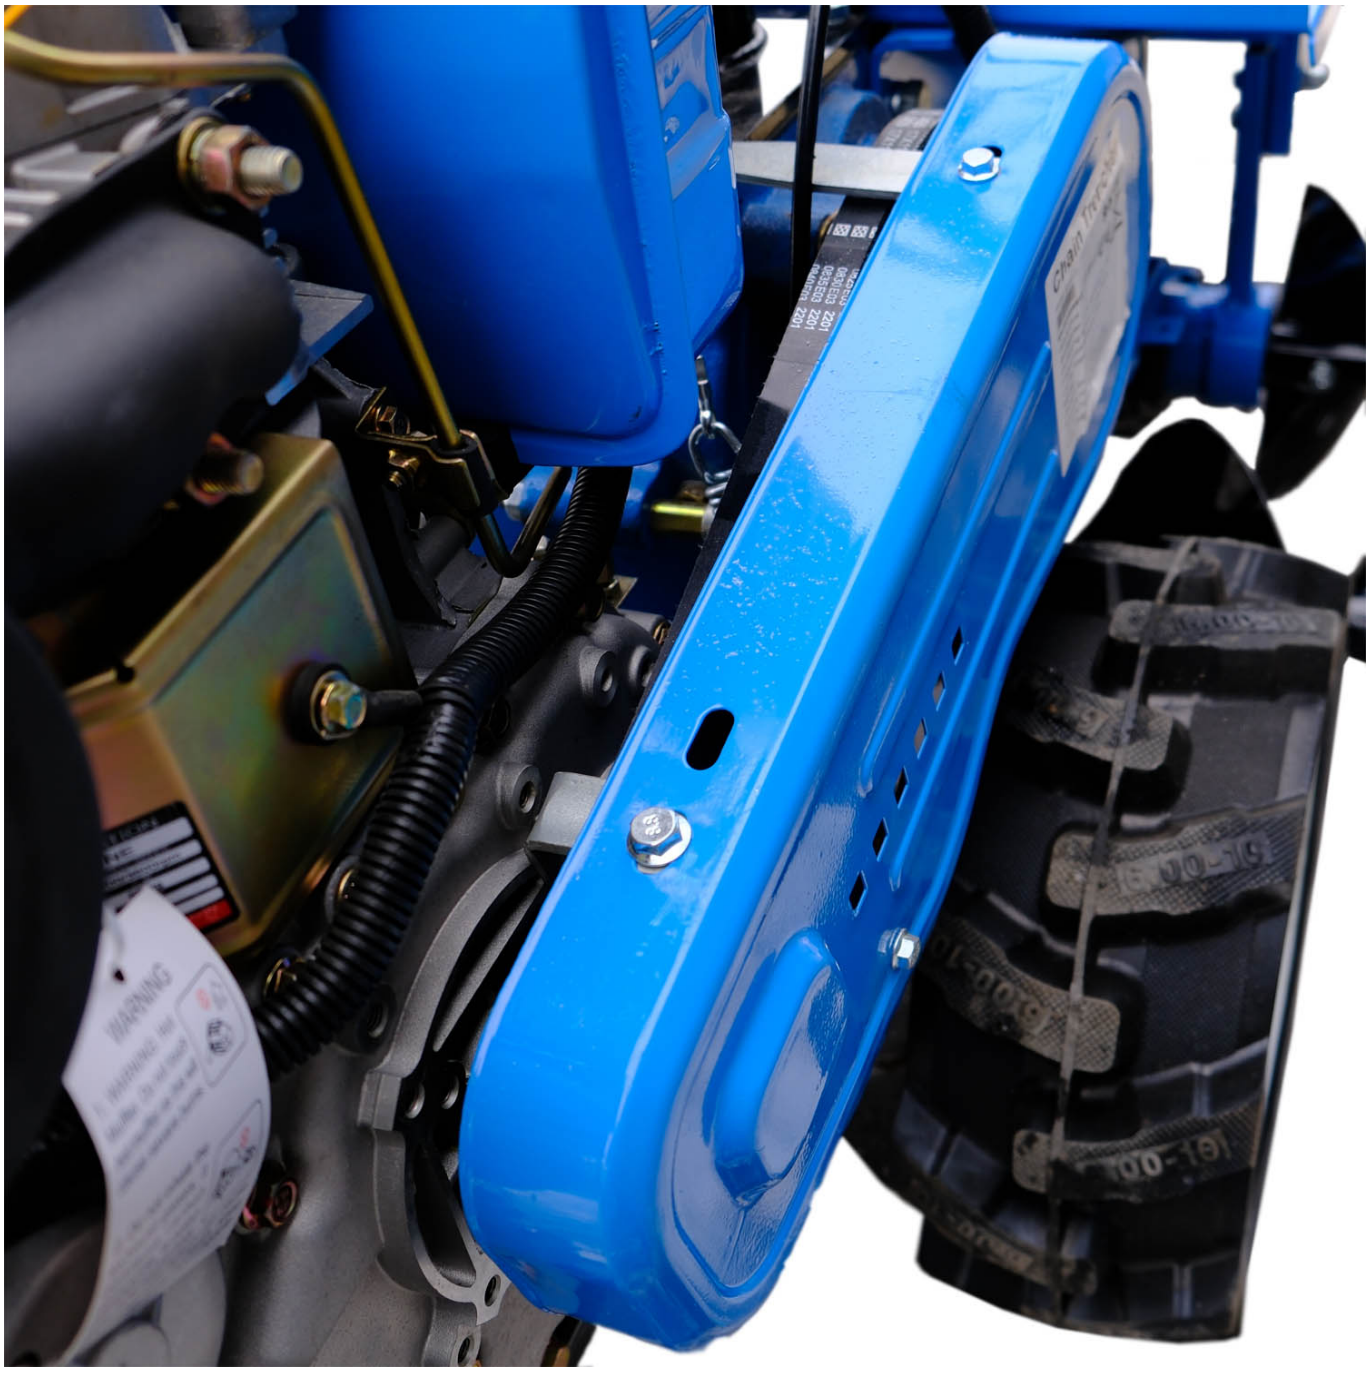
WARNING
100-19



Tekniska data för kedjegrävaren ST80:

- **Motor:** Diesel, 499 cm³, 18 hk
- **Start:** Elektrisk (tändningslås) + manuell (snörstart)
- **Maximalt grävdjup:** 80 cm
- **Dikesbredd:** 17 cm
- **Kedjetänder:** av sintrad hårdmetall
- **Höjning/sänkning av kedjan:** Elektrisk
- **Motorns varvtal:** 2800 varv/min
- **Vikt:** 280 kg
- **Mått:** 1800 x 600 x 1100 mm (L x B x H) | med styrskena 2800 x 600 x 1100 mm