Aktuella information för den: 24-11-2026 15:37

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-apparel-printer-plus-silver-dtf-film-390-mm-30-m-p-827.html



xTool Apparel Printer Plus – silverfärgad DTF-film, 390 mm × 30 m

Bruttopris	**1 199.00 kr**
Nettopris	**959.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001312**
Producentkod	**P0104001312**

Produktbeskrivning

Läser in produktbeskrivningen...

Produktbeskrivning

Silvereffekt på textilier med DTF

Silverfärgad DTF-film är en transferfilm med metallisk silvereffekt för **xTool Apparel Printer Plus**. Perforeringen längs båda kanterna passar filmstyrningen i den automatiska skak- och härdningsenheten **xTool OS1**.



Bilden visar ett exempel på silvertryck. Tröjan ingår inte.

En rulle, 390 mm × 30 m

Förpackningen innehåller **en torr rulle silverfärgad film, 390 mm bred och 30 m lång**. Skrivare, OS1, bläck, limpulver och värmepress ingår inte. Silvereffekten täcker originalets tryckfärg; därför rekommenderar xTool vitt bläck. Filmen lämpar sig särskilt för text, logotyper och dekorativa detaljer.



Utskrift, härdning och överföring

1. Lägg filmen i skrivaren med **den icke-metalliska, matta sidan uppåt** och rikta in den efter den vita referensmarkeringen.
2. Förbered motivet i xTool Studio. Tillverkaren rekommenderar att mängden vitt bläck ställs in på **100 %**.
3. OS1 applicerar limpulvret och härdar det. För den här filmen anger xTool härdningstemperaturen **90–100 °C**.
4. Överför motivet med en värmepress. För en t-shirt av **100 % bomull** anger xTools guide följande utgångspunkt: **160–170 °C i 20 sekunder med hårt tryck (100 kg)**. Anpassa inställningarna till tyget och provpressa först.

5. **Låt trycket svalna helt** och dra sedan av filmen långsamt och jämnt. Filmen ska dras av kall.

Slutför överföringen inom **30 minuter efter härdning**. En andra pressning är valfri. Vid behov täcker du motivet med ett teflonark eller bakplåtspapper och följer xTools instruktioner. Silvereffekten kan bli något mattare efter en andra pressning.




Exempel från xTools produktgrafik: avsvalningstiden är ungefärlig. Dra av filmen först när motivet är helt kallt. Upprepad



Motiv och skötsel

Undvik mycket liten text och ovanligt tunna linjer. Rikta in filmen noga när du matar in den. Tygets sammansättning och ytbehandling påverkar resultatet, så gör ett prov före större serier.

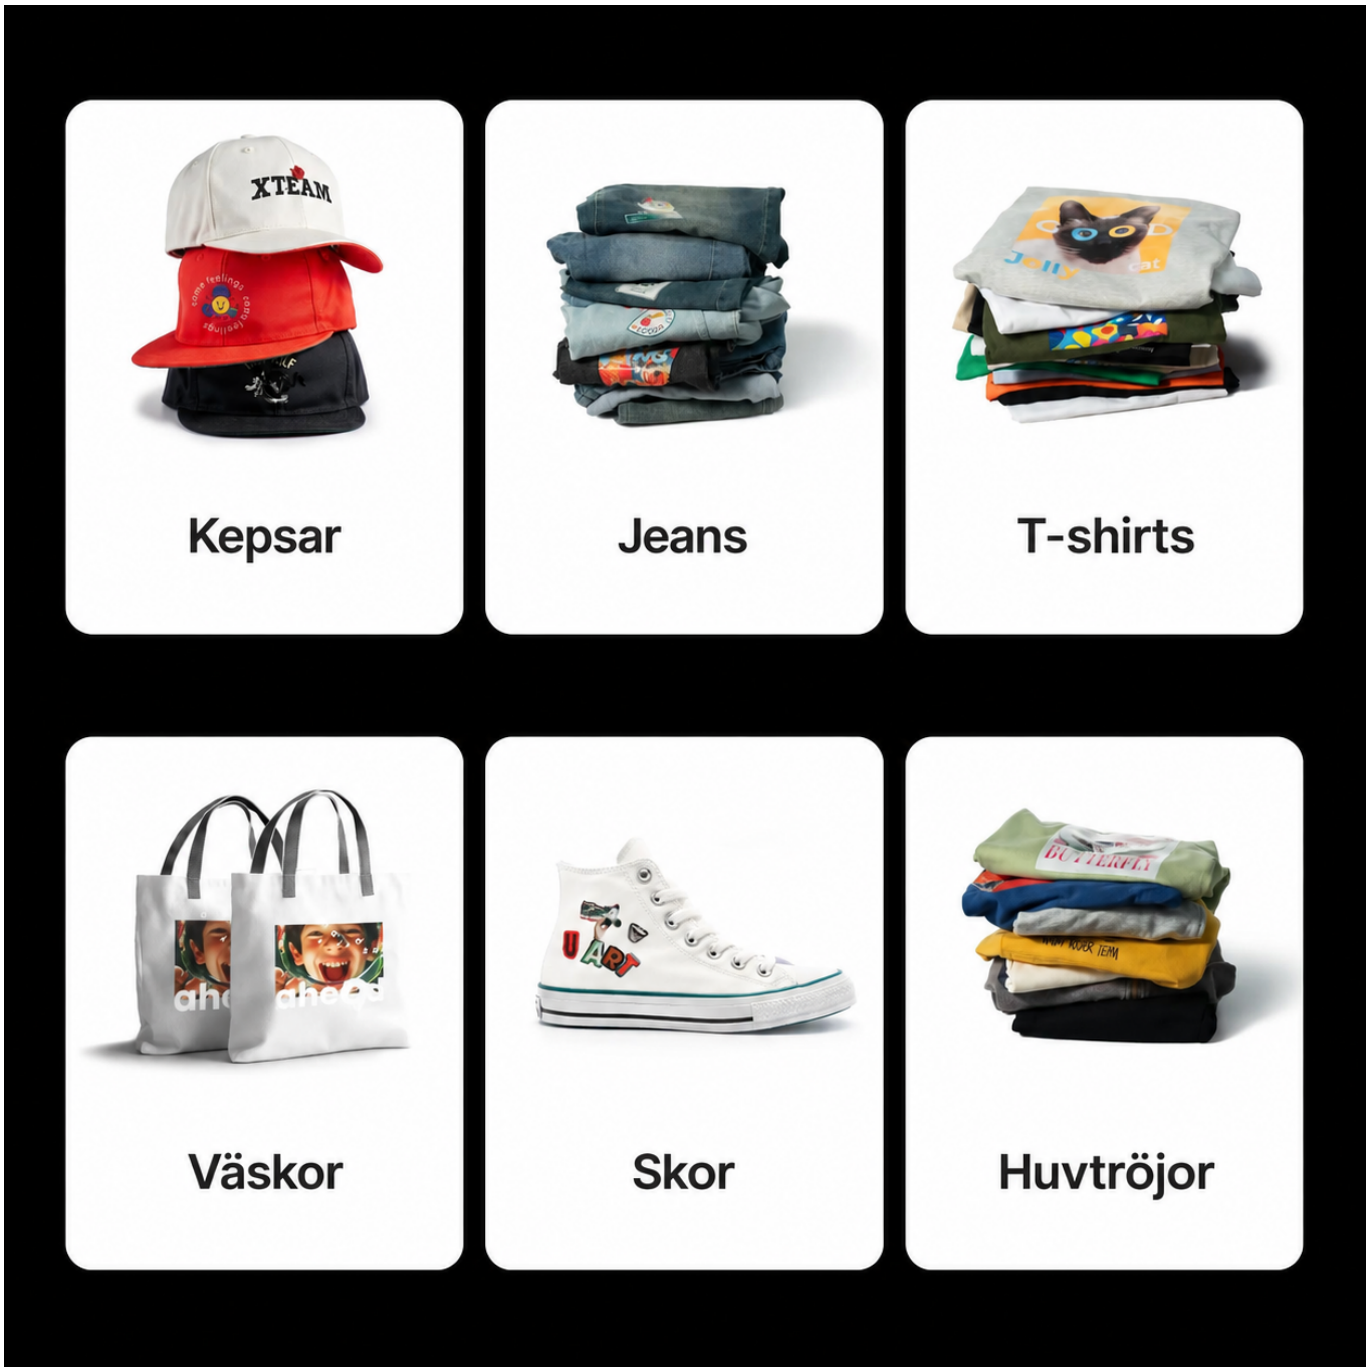

Vänta minst **24 timmar** före den första tvätten. Tvätta plagget ut och in på ett skonsamt program vid **under 40 °C**. Blek eller kemtvätta inte. Stryk inte direkt på motivet. Förslut folien ordentligt igen efter öppning och förvara den svalt, torrt och skyddad från vassa föremål.

Filmen är avsedd för DTF-tryck på textilier med limpulver och värmepress. Den ersätter inte folie för varmprägling i UV DTF-processen med xTool O1 och laminatorn LM1.

[xTools instruktioner för guld- och silverfärgad DTF-film till Apparel Printer och Apparel Printer Plus]