Aktuella information för den: 25-11-2026 16:10

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-apparel-printer-plus-sjalvlysande-dtf-film-390-mm-30-m-p-823.html



xTool Apparel Printer Plus – självlysande DTF-film, 390 mm × 30 m

Bruttopris	**1 399.00 kr**
Nettopris	**1 119.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001156**
Producentkod	**P0104001156**

Produktbeskrivning

Läser in produktbeskrivningen...

Produktbeskrivning

xTool Apparel Printer Plus – självlysande DTF-film, 390 mm × 30 m

Perforerad DTF-film för självlysande tryck, avsedd för **xTool Apparel Printer Plus** och arbetsflödet med **xTool OS1**. Du får **en torr filmrulle, 390 mm bred och 30 m lång**. Perforeringen längs båda kanterna gör att filmen matas stadigt i OS1. Skrivare, OS1, bläck och limpulver ingår inte.

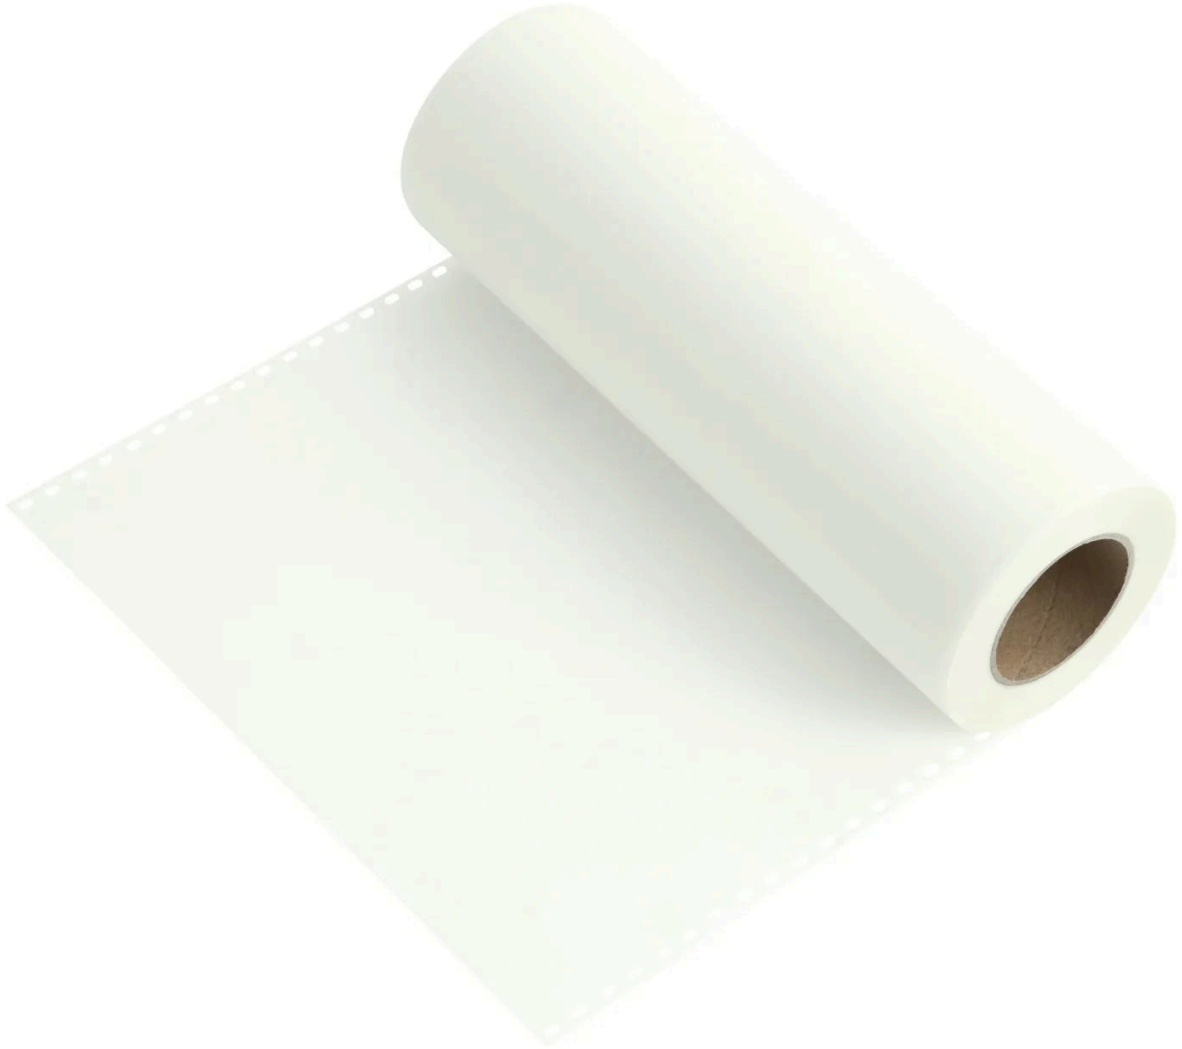

Ljus får trycket att lysa i mörkret

Motivet lyser i mörker efter att ha belysts med naturligt eller artificiellt ljus. Det lyser starkast i början och avtar sedan gradvis. Ljusa motiv lyser vanligtvis starkare än mörka. Effekten beror på hur motivet har belysts och försvagas efter upprepade tvättar.


ÄVENTYR

Överföring och kall avdragning

Skriv ut på den belagda, sträva sidan av filmen. Pressa efter att limpulvret har applicerats och härdats. För den första pressningen av en t-shirt i bomull anger xTool exemplet **160–170 °C i 20 sekunder med hårt tryck (100 kg)**. Anpassa inställningarna till tyget och värmepressen och provpressa först.



Låt trycket **svalna helt** och dra sedan av filmen långsamt och jämnt. **Om du vill pressa igen** lägger du ett teflonark eller bakplåtspapper över motivet och följer tillverkarens anvisningar.





Kallavdragning

Låt filmen svalna innan du drar av den.

God bläckabsorption

Färgstarka, tydliga och tvättbara tryck som andas.

Användning och skötsel

Använd ett vasst skärblad eftersom filmen är tjockare än standardfilmen. Rengör tryckrullen om beläggningen lämnar rester. Vänta minst 24 timmar före den första tvätten. Tvätta plagget ut och in på ett skonsamt program under 40 °C, utan blekmedel. Stryk inte direkt på motivet. Förvara filmen torrt och skydda den mot repor.

xTools fullständiga guide för självlysande DTF-film