

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-fts-822-22l-p-149.html>

## Ultraljudstvätt FTS 822 22L



Bruttopris	<b>9 710.00 kr</b>
------------	--------------------

Nettopris	<b>7 768.00 kr</b>
-----------	--------------------

Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
----------------	---------------------

Leveranstid	<b>24 timmar</b>
-------------	------------------

Katalognummer	<b>10019</b>
---------------	--------------

Producentkod	<b>UCDS-22-822</b>
--------------	--------------------

### Produktbeskrivning

## Ultraljudsrengörare FTS 822 22L

#### EGENSKAPER:

- Tank av gjuten rostfritt stål
- Temperaturreglering: 0~99°C
- Tidsinställning: 1 sek. till 99 min. 59 sek., tidsvisning på LCD-skärmen och justerbar effekt
- Minne för strömbortfall
- Funktion för depafinisering och avfettning
- Gasborttagning, puls, effekt och turbo-sweep-lägen



---

### **DEGASERING:**

När detta läge är aktiverat, **arbetar ultraljudsgeneratorerna intermittently**. Detta tar bort luft, inklusive koldioxid, från vätskan, vilket ökar **rengöringseffektiviteten med över 30%**.

### **SWEEPING:**


Ultraljudsgeneratorerna arbetar med olika frekvenser, vilket skapar en optimal fördelning av ultraljudsvågorna och påskyndar borttagning av föroreningar från ytorna på de rengjorda objekten.

Den stora diametern på drivarna ger bättre **rengöringsresultat** och ökar effektiviteten. Underlaget är tillverkat av högkvalitativt stål. Vi kan justera **drifttiden och temperaturen**, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen och parametrarna syns på LCD-skärmen.

### **Principen för rengöring med en ultraljudsrengörare:**

Vätskan i tanken når alla ställen som är otillgängliga för mekanisk rengöring. Genom ultraljudsverkan bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som spränger mot väggarna på den rengjorda enheten och rengör den noggrant. Effektiviteten hos ultraljudsrengöraren ökar genom att placera enheten så nära som möjligt till ultraljudsgeneratorerna och använda lämpliga rengöringsvätskor.

Dessutom är ultraljudsrengöraren utrustad med **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** med en knapptryckning och digitala reglage med hög precision och lång livslängd.

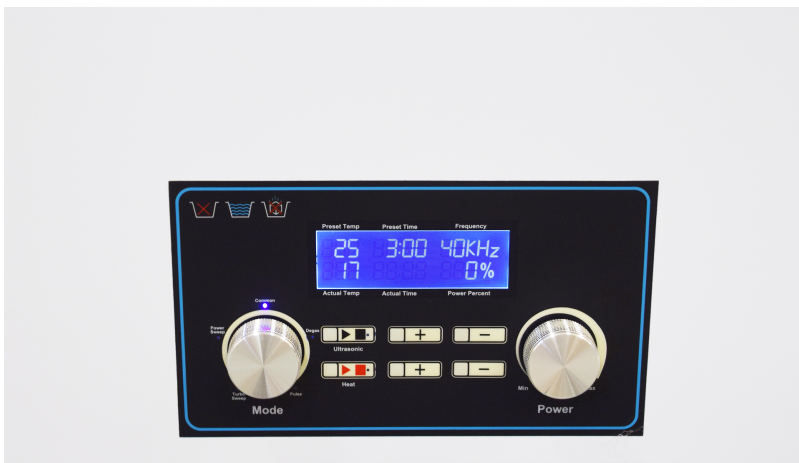

---

## ANVÄNDNING:

- Smycken - Guld, Silver, Platina
- Armbandsremmar
- Mynt och andra samlingar
- Kretskort
- Motorer/Motordelar
- Tandborstar och tandproteser
- Elektroniska komponenter
- Kosmetiska lådor
- Injektorpumpar för dieselmotorer
- Skrivarhuvuden och patroner
- Motorradiatorer
- Diffusorer
- Golfklubbor, handtag, golfbollar
- Skjutvapen och deras delar
- Laboratorieutrustning

---

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- **Modellnummer:** DK-822FTS
- **Antal omvandlare:** 8 stycken
- **Ultraljudseffekt:** 0 - 480 W
- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Värmeeffekt:** 500 W
- **Typ av reglering:** Digital
- **Tankkapacitet:** 22 L
- **Tankmått (mm):** 500x300x150
- **Totala mått (mm):** 550x330x380
- **Strömförsörjning:** Växelström 220 - 240 V, 50 Hz
- **Overflow:** Ja
- **Rengöringskorg:** Ja
- **Tidsintervall:** 0 - 99 min. 59 sek. / Alltid på / Arbetscykler: 40 min. - sedan 10 min. paus

- 
- **Temperaturintervall:** 0 - 100°C

