
Aktuella information för den: 02-07-2026 17:56

Länken till produkten: <https://cncworld.se/uv-skrivare-40x60cm-p-576.html>

UV Skrivare 40x60cm



Bruttopris	66 500.00 kr
------------	---------------------

Nettopris	53 200.00 kr
-----------	---------------------

Sista pris	69 050.00 kr
------------	--------------------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	48 timmar
-------------	------------------

Katalognummer	10502
---------------	--------------

Producentkod	UV4060
--------------	---------------

Produktbeskrivning

UV-skrivare 40x60 cm med plan bädd





Nedan kan du se en video som visar hur UV-skrivaren 4060 fungerar:

Vad är UV-tryck?

UV-tryck är en digital tryckteknik där bläcket härdas omedelbart efter applicering med hjälp av lampor som genererar **UV-strålning (ultraviolett strålning)**.


- **Omedelbar härdning** - tack vare UV-ljus härdar bläcket direkt.
- **Tryck på olika material** - glas, metall, trä, plast, läder, keramik.
- **Hållbarhet** - resistent mot vatten, UV-strålning och nötning.
- **Direkttryck** - utan behov av primers eller laminat.
- **Möjlighet till tryck med vitt bläck och lack** - speciella effekter och högre kontrast.

Vad utmärker vår UV-skrivare 4060?

Automatiskt blandningssystem

Automatiskt blandningssystem för vitt bläck samt larmsystem för bläckpåfyllning. Säkerställer kontinuerlig drift och har en larmfunktion vid låg bläcknivå.



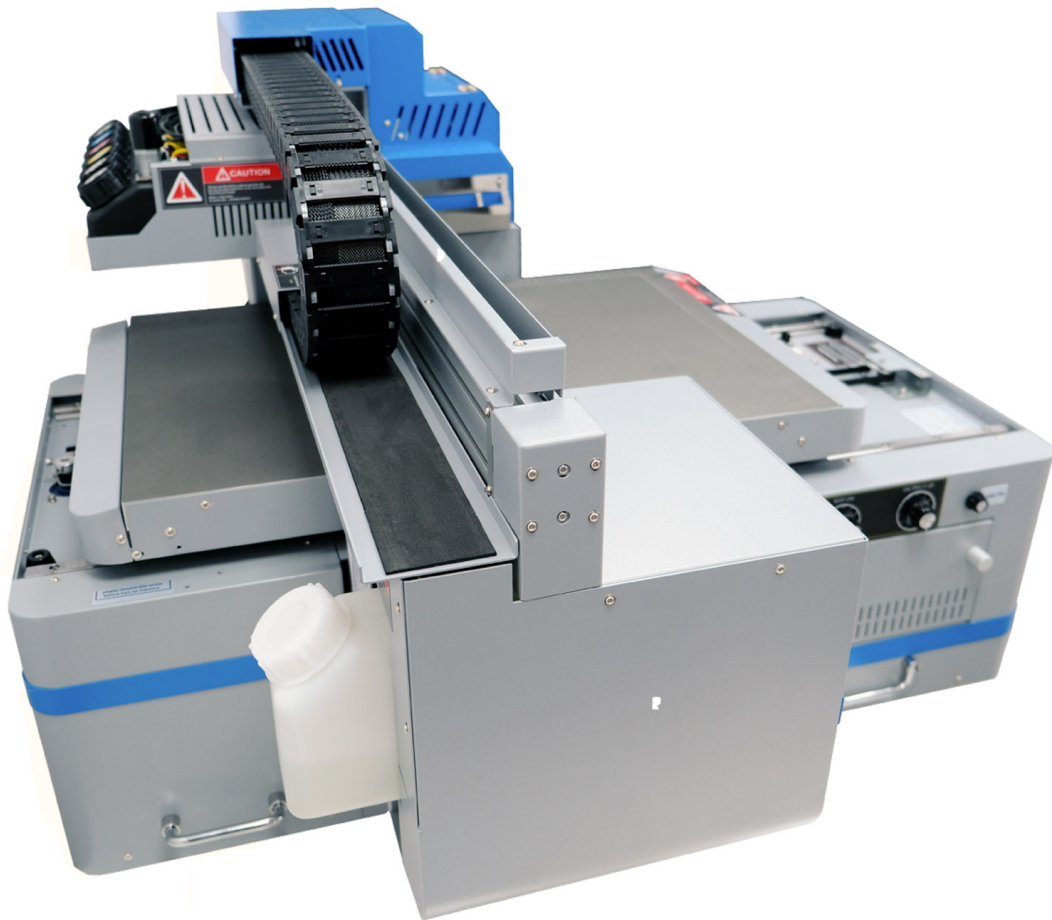


Hiwin linjärstyrning

I UV-skrivaren 4060 används en robust Hiwin linjärstyrning från Taiwan. Linjärstyrningen säkerställer jämna, glappfria rörelser av skrivhuvudet under utskrift, hög hastighet och exakt applicering av bläcklagren. Detta garanterar långvarig användning och tillförlitlighet.

Roterande plattform

Halvautomatisk roterande plattform för tryck på PET-flaskor, muggar, glasflaskor, lämplig för att applicera grafik på olika cylindriska objekt.

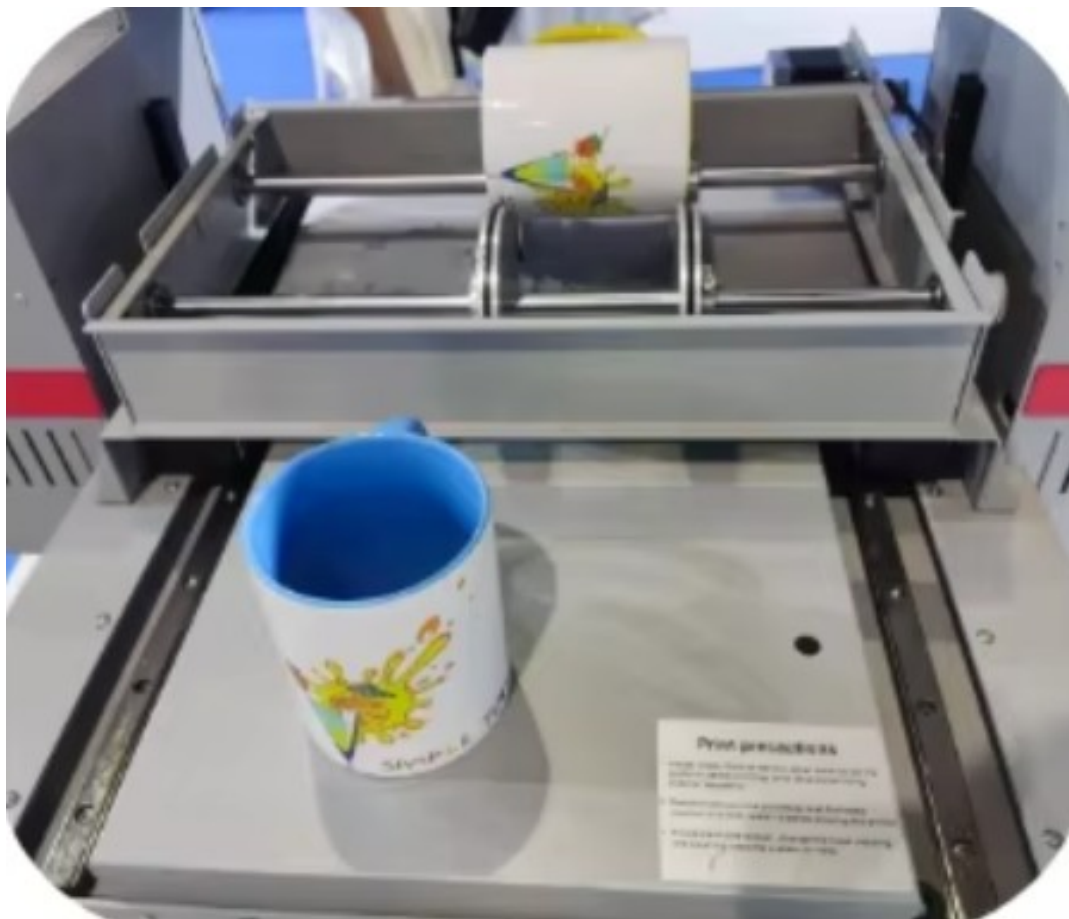




LCD-pekskärm

En tydlig LCD-display möjliggör många funktioner via pekskärmen, vilket underlättar hanteringen av enheten och ökar komforten och produktiviteten.

Synligt arbetsfönster

Maskinen är baserad på en "clamshell"-modell (öppningsbart lock), vilket gör att användaren enkelt kan byta skrivhuvud.

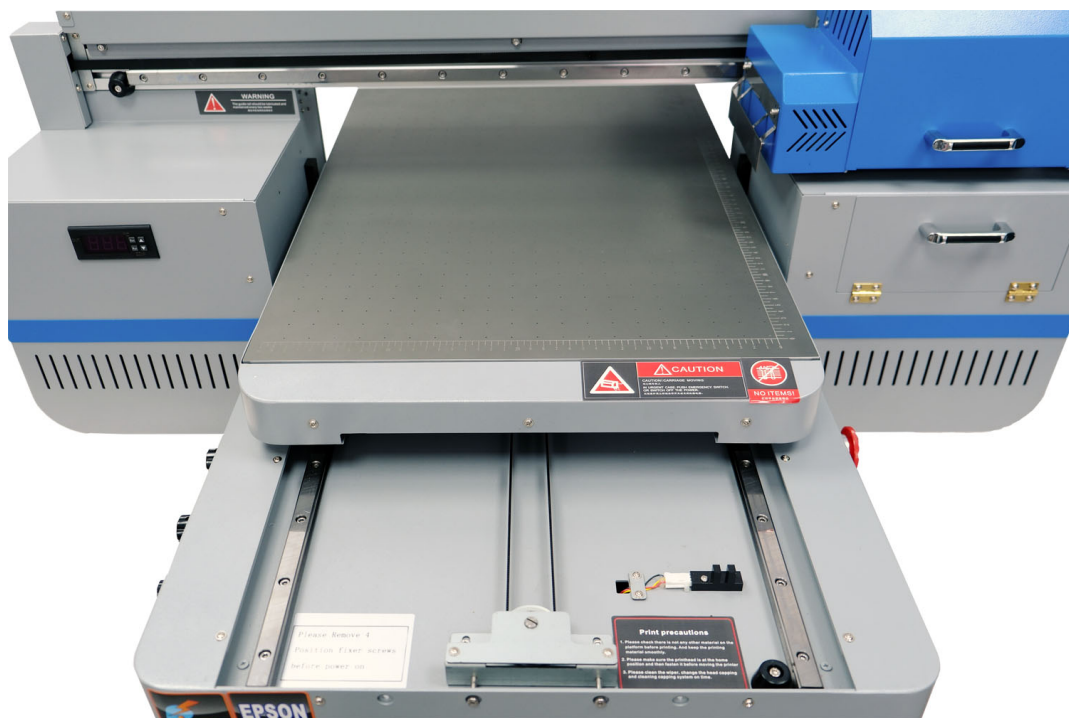

Tekniska data för UV-skrivare 4060:

Modell: Flatbed UV-skrivare 4060

Maskinfunktioner: Automatisk rengöring, LED-pekskärm, automatiskt larmsystem, Hiwin-styrningar, temperaturkontrollsystem för skrivhuvud

Skrivhuvud: DX8-skrivhuvud

Antal skrivhuvuden: 2 stycken

Utskriftsområde: 40x60 cm

Utskriftshastighet: A4: 60 sekunder, A3: 70 sekunder

Maximal upplösning: 720*4320 dpi

Bläck: UV-bläck

Tillgängliga färger: K C M Y 4 färger + Vitt + Lack (2 huvuden)

Tryckmaterial: Glas, kakel, polypropen, akrylskivor, trä, sten, roterande material, metall, läder m.m.

Maximal tryckhöjd: Standard 15 cm

RIP-programvara: Super Print / Opto Print / Maintop

Maskinmått: 970 mm * 1010 mm * 560 mm

Förpackningsmått: 1140 mm * 1090 mm * 760 mm

UV-lampa: 2 UV-LED med vattenkylning

Maskinvikt: Netto: 90 kg / Brutto: 130 kg

Miljöförhållanden: Temperatur: 25–30 °C, Luftfuktighet: 50 %, ren miljö

Bildformat som stöds: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG

Garanti: 12 månader (med undantag för skrivhuvudet och andra förbrukningsdelar relaterade till bläckförsörjningssystemet)